

RAMPE DE CHARGEMENT SIMPLE ET ROBUSTE ADAPTÉE À DES CHARGES LOURDES, D'UNE CAPACITÉ DE CHARGE DE 600 KG À 1800 KG.



CAPACITÉ DE CHARGE

600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 60 à 137,5 cm
Long. de 195 à 325 cm




MANIPULATION

Pivotante extérieur : NON
Pivotante intérieur : NON
Amovible : NON



COULEUR


Vert



Roulette
d'aide au
déploiement



Bande mobile
de raccordement
à la plateforme
de chargement



Chemin de
marche en
aluminium
larmé
antidérapant



Pieds réglables à
positionnement
automatique



◆ SECTEURS D'APPLICATION



BÂTIMENT
TRAVAUX
PUBLICS



ENGINES
MOTORIZÉS
LOURDS



MANUTENTION



LAVERIES
INDUSTRIELLES



DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
JEUX VIDÉOS



NETTOYAGE
INDUSTRIEL

◆ EN OPTION

KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter le déploiement et le repli de la rampe, en aidant à la manipulation. Il est standard sur le côté droit, en option sur le côté gauche.



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3^{ème} PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




PALO DE VERROUILLAGE

Système de fixation renforcé qui prend en étau la rampe en position repliée. Recommandé pour les rampes de grandes tailles.



QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
ME 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	79
ME 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	86
ME 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	104
ME 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	122
ME 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	94
ME 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	129
ME 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	104
ME 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	115
ME 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	146
ME 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	126
ME 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	143
ME 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	137
ME 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	157
ME 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	158
ME 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	169

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

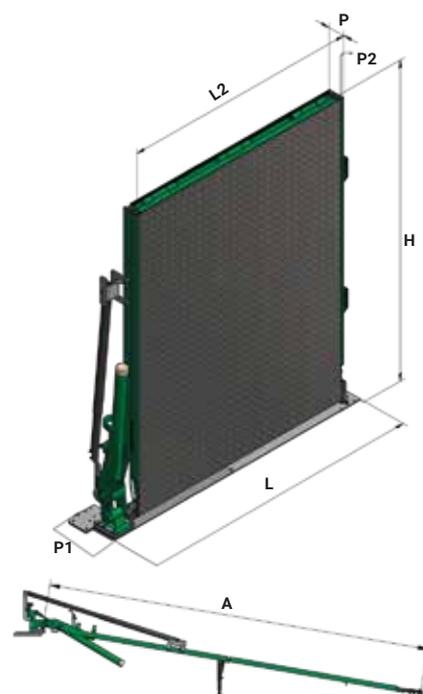

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.

MANY Bordeaux

20 Rue Jacques Cartier, 33290 Blanquefort
05.57.88.75.64
accueil@many-vigier.fr

MANY Poitiers

7 Rue des Transporteurs, 86000 Poitiers
05.49.00.09.41
accueil.poitiers@many-vigier.fr

MANY Mont-De-Marsan

702 Allées des Mesanges, 40090 Saint-Avit
05.58.71.90.41
accueil.montdemarsan@many-vigier.fr

MANY Bayonne

160 Impasse Oihana, 64200 Bassussarry
05.40.48.95.81
accueil.bayonne@many-vigier.fr