

WM PC

RAMPE DE CHARGEMENT ADAPTÉE AUX CHARGES LOURDES, JUSQU'À 1 800 KG, POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS. PLUS DE 500 COMBINAISONS POSSIBLES.



CAPACITÉ DE CHARGE

600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 60 à 137,5 cm
Long. de 195 à 325 cm




MANIPULATION

Pivotante extérieur : OUI
Pivotante intérieur : OUI
Amovible : NON



COULEUR


Rouge



Roulette
d'aide au
déploiement



Bande mobile
de raccordement
à la plateforme
de chargement



Chemin de
marche en
aluminium
larmé
antidérapant



Pieds réglables
à positionnement
automatique



◆ SECTEURS D'APPLICATION



**BÂTIMENT
TRAVAUX
PUBLICS**



**ENGIN
MOTORIZÉS
LOURDS**



MANUTENTION



**LAVERIES
INDUSTRIELLES**



**DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
JEUX VIDÉOS**



**NETTOYAGE
INDUSTRIEL**

◆ EN OPTION



CROCHET DE FIXATION INTÉRIEURE

Crochet qui peut être utilisé pour verrouiller la rampe en position complètement pivotée à l'intérieur du véhicule.



KIT ANTI-VENT

Permet de bloquer la rampe pivotée à l'extérieur, protégeant le manipulateur et le véhicule de tout coup de vent.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




PALO DE VERROUILLAGE

Système de fixation renforcé qui prend en étau la rampe en position repliée. Recommandé pour les rampes de grandes tailles.

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PC 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	81
PC 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	88
PC 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	106
PC 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	124
PC 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	96
PC 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	131
PC 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	106
PC 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	117
PC 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	148
PC 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	128
PC 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	145
PC 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	139
PC 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	159
PC 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	160
PC 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	171

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

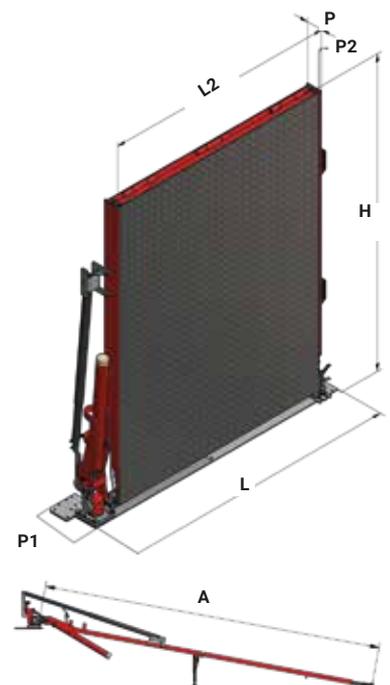

**Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort.
Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.**